

Simple Style Gate

シンプルスタイルゲート

Halcon


仕様

筐体種類 型名	M筐体(マスター) SSG-520M	C筐体(センター) SSG-520C	S筐体(スレーブ) SSG-520S
通行仕様			
処理能力	最大約55人/分 (連続認証通行の場合) 【注意】但し、接続する上位の入退室管理システムのホスト環境・通行者の歩行速度・通行者の前後間隔に依存します		
検知内容	正常通過・不正通過・無通過		
通行方向	片方向通行・双方向通行		
各種寸法			
全長	500mm		
筐体幅	190mm		
筐体高	970mm		
天板幅	200mm		
通路幅	片側600mm、両側設置 Max1200mm ※設置方法によりご相談ください。		
重量	約40kg	約50kg	約40kg
電気仕様			
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	待機時 約50VA・動作時 約65VA (1通路あたり)		
接地規定	D種接地工事(接地抵抗100Ω以下) ※第三種接地工事		
漏電流保護	機内に漏電、過負荷、短絡保護兼用ブレーカを実装		
外部インターフェース	無電圧接点(入力8点・出力8点)		
認証機器	ご希望の認証機器(ご支給品)が組み込み可能です(詳細はご相談ください)		
ユーザースペース	—		
開閉部方式	モーター駆動によるアームバー 上下開閉方式(閉時は水平維持)		
非常時	火災警報の信号によりバーを開放 非通電時のバーはフリー状態		
使用環境	屋内・-5℃~40℃・35%~90%RH(結露なきこと)		
設置形式	アンカーボルト固定		
オプション	係員遠隔操作リモコン(無線)		

SSG

省スペースでの入退室管理ゲートを実現
軽量化・安定性を兼ね備えたアームバリアゲート

寸法図

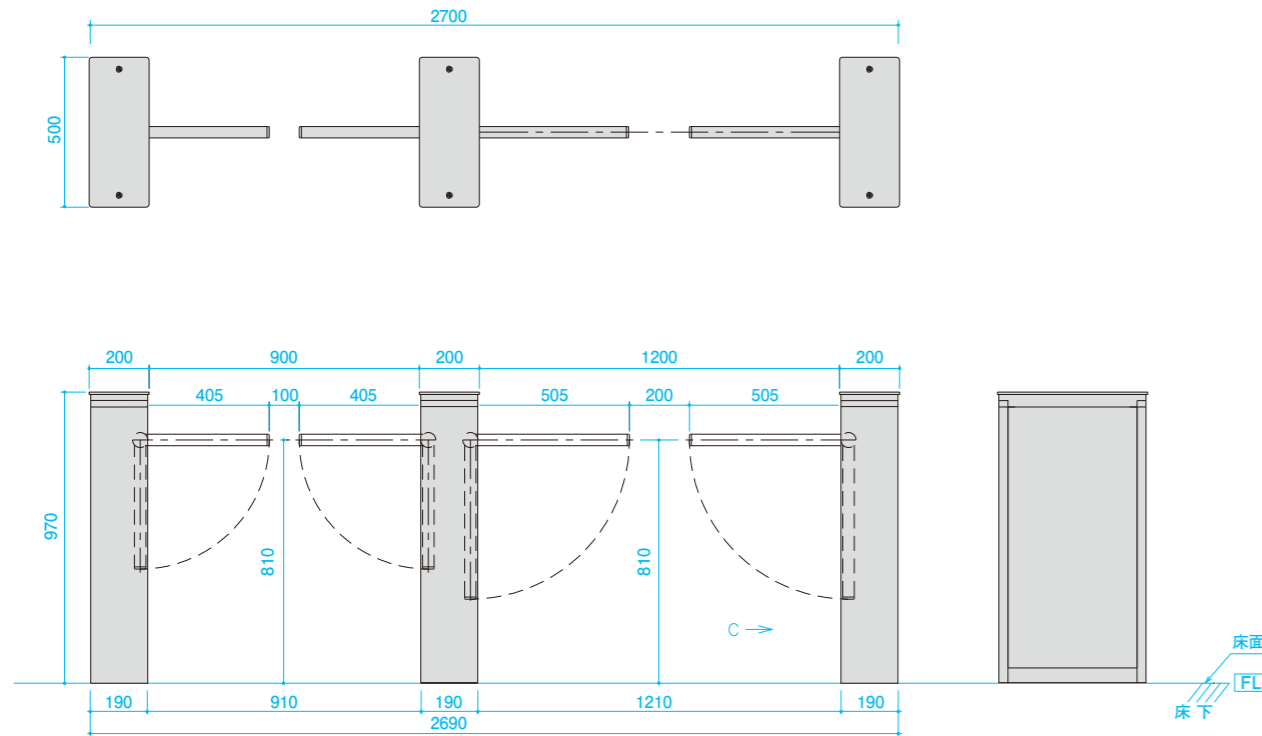

お問い合わせ先

※カタログの記載内容は改良のため予告なく変更されることがございます、予めご了承ください。

 東名通信工業株式会社

本社・工場 〒492-8274
愛知県稲沢市天池光田町1 0 0-3
TEL 0587-23-3534
FAX 0587-23-5944

東京営業所 〒101-0025
東京都千代田区神田岩本町1 岸ビル7F
TEL 03-3253-7655
FAX 03-3253-7656

—製造元—
日本ハルコン株式会社

本社 〒385-0014
長野県佐久市三河田 403-5
TEL 0267-63-1151
FAX 0267-63-2627

Simpleの高みへ

セキュリティゲート

SSG

シンプルスタイルゲート

省スペースでの入退室管理ゲートを実現
軽量化・安定性を兼ね備えたアームバリアゲート

屋内

55人/分 ※1

通路幅
▶600◀
▶900◀
▶1200◀



優美なフォルムを備え
場所を選ばず
Simpleにセキュリティ

●特徴

軽量化・安定性を兼ね備えたアームバリアゲート。
スペースに制限のある環境下でも設置可能なサイズ感を実現。
筐体や柵を組み合わせる事により、多様なレイアウトが可能な
アームバリアゲートの最新モデルです。

●設置事例



●オプション

■係員遠隔操作リモコン(無線)

■クオリティ バランス

安全性能 Safety

通行性能 Traffic

保安性能 Security

◆安全性能・通行性能・保安性能の3つのバランスで構成を表示しています。
設置環境への検討にお役立てください。

※1 接続する上位の入退室管理システムのホスト環境・通行者の歩行速度・通行者の前後間隔に依存します