

Halcon

クリスタルゲート タイプC

XTG-C **NEW**

セキュアな空間をコンパクトで上品に演出



- 筐体長さ900mmのコンパクトボディを実現
- 最大サイズのフラッパーと潜り抜け検知センサーでセキュリティ性を確保
- デザイン性と視認性を兼ね備えたイルミネーションフラッパーを標準搭載

屋内

55人/分

通路幅
▶600▶
✦900✦




Xtal Gate Type C

■ 特 徴



コンパクトボディ

筐体幅 150mm 奥行 900mm とコンパクトでありながら最大サイズのフラッパーと潜り抜け検知センサーの搭載によりセキュリティ性能を確保。限られた設置環境にも柔軟に適応し空間を上品に演出します。

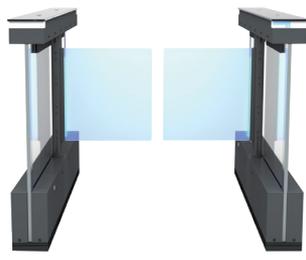

光るフラッパー

視認性・安全性・デザイン性を兼ね備えたイルミネーションフラッパーを標準搭載。
通行ステータスを、青・緑・赤の発光色で分かりやすくお知らせします。



選べる筐体デザイン

筐体ガラス以外の外装部は、標準色となるダークグレー色に加えステンレスヘアライン仕上げの選択が可能です。設置環境の景観に合わせて選び頂けます。
※天板部ブラック



導入コストを削減


自立構造のスロープ板仕様であれば床工事費用を削減できます。テナントビルへの入居に伴う新規セキュリティ構築の際や、施設内でのセキュリティエリア再構築の際もお手軽に環境を整えられます。

■ 仕 様

筐体種類 型 名	M筐体(マスター) XTGC-915M	C筐体(センター) XTGC-915C	S筐体(スレーブ) XTGC-915S
通行処理能力	1通路あたり最大約55人/分 (連続認証通行の場合) 【注意】但し、接続する上位の入退管理システムのホスト環境・通行者の歩行速度・通行者の前後間隔に依存します		
検知内容	正常通過・不正通過(供連れ)・無通過・逆進入		
通行方向	片方向通行・双方向通行		
全 長	900mm		
筐体幅	150mm		
筐体高	950mm		
通路幅※1	標準タイプ:600mm・幅広タイプ(車椅子可):900mm		
重 量	マスター:約75kg	センター:約85kg	スレーブ:約75kg
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	待機時 約45VA・動作時 約55VA (1通路あたり)		
漏電流保護	機内に漏電、過負荷、短絡保護兼用ブレーカを実装		
外部インターフェース	無電圧接点(入力最大8点・出力最大8点)		
認証機器※2	ご希望の認証機器(ご支給品)が組込み可能です 組込スペースW130×H170×D55(mm)		
非常時	火災警報の信号によりドアを開放 非通電時のドアはフリー状態		
使用環境	屋内・-10℃~40℃・35%~90%RH(結露なきこと)		
設置形式	アンカーボルト固定・埋設ベース(オプション)・自立スロープ板(オプション)による据置き※3		
オプション	自立スロープ板・床下埋設ベース・無線式遠隔操作リモコン・クリップ付きカードホルダー回収機		

※1 通路幅の変更はご相談ください。 ※2 表記サイズに適合しない場合でも、組込可能な場合がございますのでご相談ください。
※3 自立スロープ板の踏板にはノンスリップマットが貼付けてあります。

■ 寸法図 ※設置場所の寸法やご要望に合わせて通路構成を変更可能です。

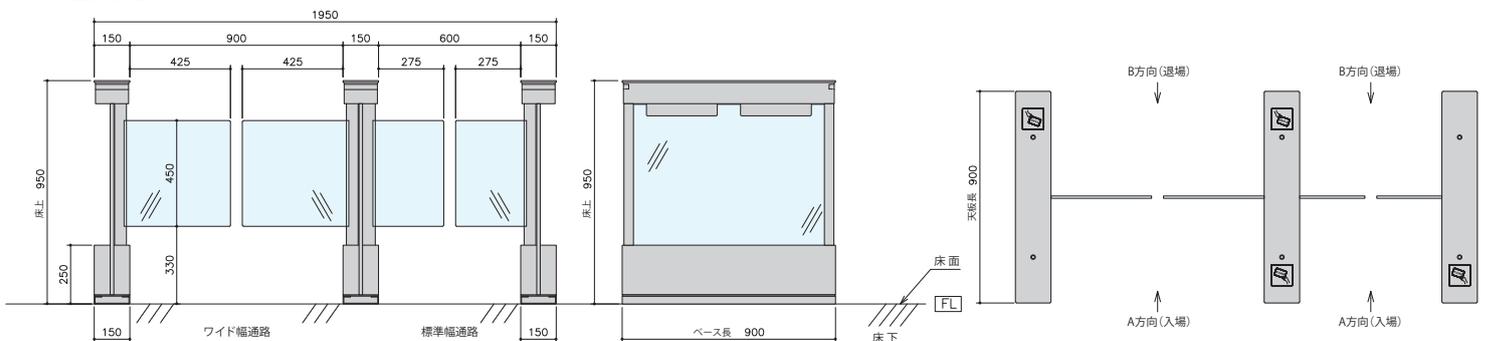

お問い合わせ先

※カタログの記載内容は改良のため予告なく変更されることがございます、予めご了承ください。

東名通信工業株式会社

本社・工場 〒492-8274
愛知県稲沢市天光池田町100-3
TEL 0587-23-3534
FAX 0587-23-5944

東京営業所 〒101-0025
東京都千代田区神田岩本町1 峯岸ビル7F
TEL 03-3253-7655
FAX 03-3253-7656

— 製造元 —

日本ハルコン株式会社

本社 〒385-0014
長野県佐久市三河田 403-5
TEL 0267-63-1151
FAX 0267-63-2627