

回線確認システム2

概要

本システムは、所内でのMDFジャンパ工事や所外での回線切替工事などにおいて、接続間違いがないことを確認するシステムです。

ひとりで作業ができ、出会い待ち無しで素早く試験ができます。


事前・事後の試験により誤接続防止に効果を発揮します。

センター装置に試験結果全てが自動的にログとして残せます。

各機能の仕組み


1. 回線確認機能

試験回線に接続し、ワンタッチ操作にて試験回線の電話番号、回線種別が確認でき、センター装置に履歴も残せます。（※別途センター装置が必要です。）

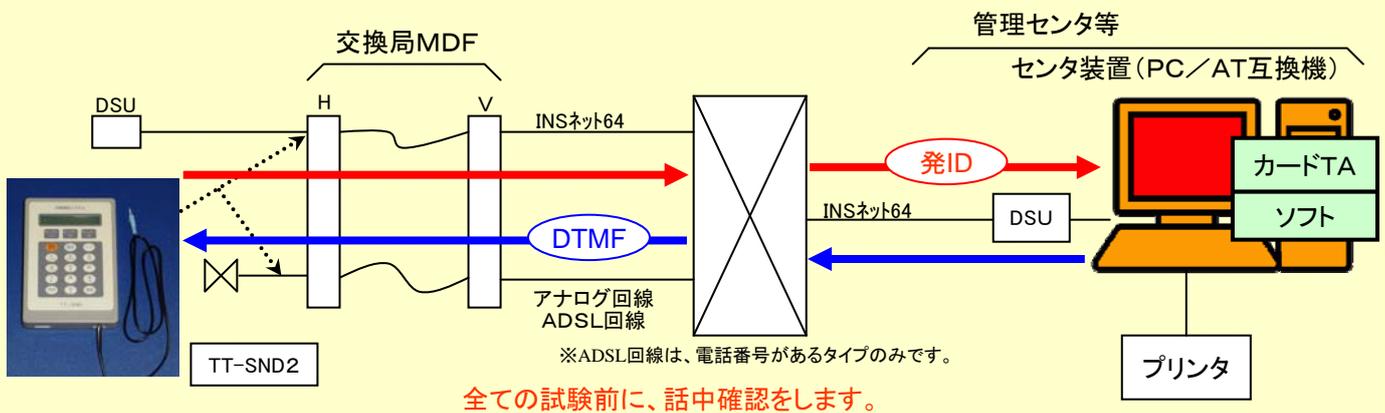

2. 着信音確認機能

他の端末から、本装置を接続した試験回線に発信して、その着信音を確認できます。それにより、簡単な該当回線の確認ができます。

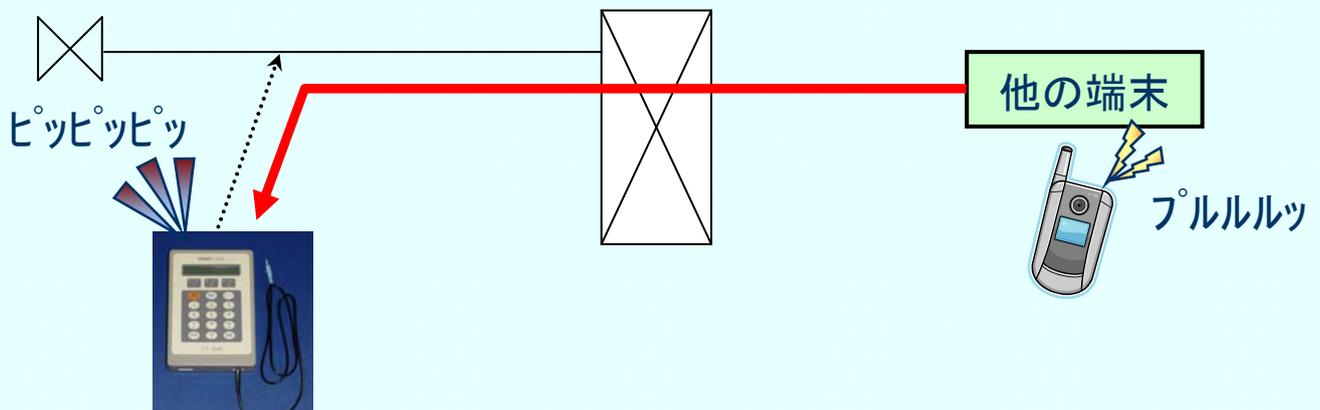

3. 電圧測定機能

回線の電圧を測定できます。

特長

- ・ 端末のワンタッチ操作で、試験回線の電話番号を簡単に確認することができます。
- ・ 電話番号確認と合わせて発着信機能や回線種別も確認できます。
- ・ 端末は一般電話回線とINSネット64のどちらにも対応しています。
- ・ 回線確認機能では、試験結果（運用ログ）をセンター装置に記録します。
- ・ 端末は携帯に便利な電池駆動でポータブルな設計となっています。
- ・ 各種試験弾器に対応したコードをご用意しています。

仕様

ワンタッチダイヤル	3カ所(センタ電話番号11桁) 尚、装置で186番号を自動的に付加します。
通信機能	PB(DTMF)信号 (誤り制御有り)
端末番号	0000~99999999番まで端末に識別番号を登録できます。
試験履歴	最新の10件分の試験結果を保持し、LCDで確認できます。
駆動方式	乾電池方式(アルカリ単三 2本)※NiCdなど2次電池も使用可能
オートパワーOFF	一定時間操作が無い場合、自動的に電源をOFFします。
電池残量	電池電圧を検査し電池交換時期をお知らせします。
接続コード	ワグチ 40 128 200 256 258 コードを選択出来ます。※標準添付はワグチ
ブザー音	試験完了時や設定時の確認音などをブザーでお知らせします。
LCD表示	16桁、カナ、英、数字を表示します。
電池寿命	試験回数 約2000回以上

センタ ソフト

回線数	2回線タイプのカードTAを2枚使用することで最大8台までの端末同時アクセスに対応します。
稼動状態表示	端末のアクセスの状態を表示します。
試験履歴	端末の試験結果をCSV形式で、月単位で保存します。
着信エリアの指定	市街局番の規制など、着信エリアの指定ができます。
端末の着信規制	端末番号により着信規制(有効・無効)ができます。
対応PC	PC/AT互換機
対応OS	Windows2000、WindowsXP、Windows7、Windows8

センタ カードTA

カード形状	LowProfile PCI/PCIexpress
回線 I/F	INS64(S/T点)
回線数	1回線(2カ所への接続可能)と2回線(4カ所への接続が可能)を選択出来ます。

* 製品仕様は改良のため、予告無しに変更する場合がありますのでご了承ください。



東名通信工業株式会社

本社 〒492-8274

愛知県稲沢市天池光田町100-3

TEL 0587-23-3534 FAX 0587-23-5944

東京営業所 〒101-0033

東京都千代田区神田岩本町1番地

峯岸ビル7階

TEL 03-3253-7655 FAX 03-3253-7656

代理店